



Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets



Veröffentlichungsnummer: **0 514 951 A1**

12

## EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

21 Anmeldenummer: **92113309.6**

51 Int. Cl.<sup>5</sup>: **B31B 3/74, B31B 3/02,  
B31B 19/74, B31B 19/02**

22 Anmeldetag: **11.10.88**

Diese Anmeldung ist am 05 - 08 - 1992 als  
Teilanmeldung zu der unter INID-Kode 60  
erwähnten Anmeldung eingereicht worden.

30 Priorität: **22.10.87 DE 3735675**

43 Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
**25.11.92 Patentblatt 92/48**

60 Veröffentlichungsnummer der früheren  
Anmeldung nach Art. 76 EPÜ: **0 312 877**

84 Benannte Vertragsstaaten:  
**DE FR GB IT**

71 Anmelder: **Focke & Co. (GmbH & Co.)**

**Siemensstrasse 10  
W-2810 Verden(DE)**

72 Erfinder: **Focke, Heinz  
Moorstrasse 64  
W-2810 Verden(DE)**

Erfinder: **Liedtke, Kurt  
Am Hubertushain 19  
W-2810 Verden(DE)**

74 Vertreter: **Bolte, Erich, Dipl.-Ing. et al  
Meissner, Bolte & Partner Anwaltssozietät  
Hollerallee 73  
W-2800 Bremen 1(DE)**

54 **Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen und Fördern von Verpackungs-Zuschnitten.**

57 Werden Zuschnitte für die Herstellung von (Zigaretten-)Packungen im Bereich der Verpackungsmaschine selbst hergestellt, insbesondere durch Abtrennen von einer Materialbahn (12), muß die Zuschnitt-Herstellung an die Leistungsfähigkeit der Verpackungsmaschine angepaßt sein. Zum Abtrennen von Zuschnitten (10, 11) von einer mit Stanzen, Perforationen etc. versehen Materialbahn (12) werden Zugwalzen (25, 26) bzw. Förderwalzen (33, 34) einerseits und schneller laufende Reißwalzen (27, 28 bzw. 35, 36) andererseits eingesetzt. Infolge der Differenz der Fördergeschwindigkeit erfolgt der Abriß der Zuschnitte (10, 11). Bei der gleichzeitigen Verarbeitung von zwei Zuschnitten (10, 11) werden zunächst Einheiten (23) aus zwei Zuschnitten (10, 11) von der Materialbahn (12) abgetrennt und diese sodann in einzelne Zuschnitte (10, 11) aufgeteilt, die weiter gefördert, insbesondere einem Faltrevolver (20) zugeführt werden.

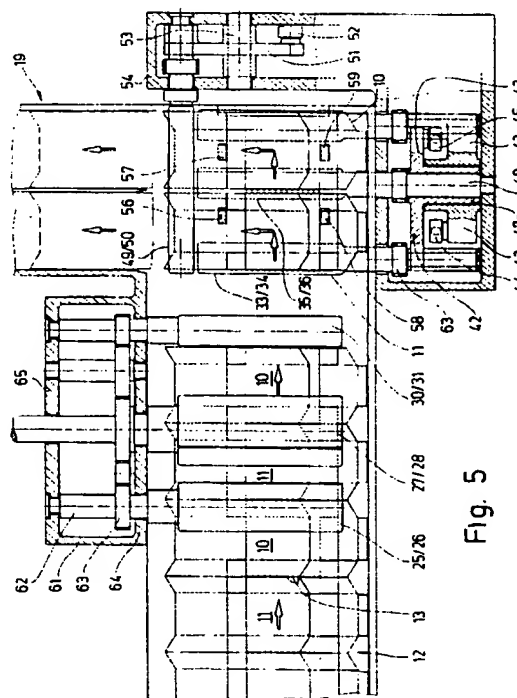


Fig. 5

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen von Packungs-Zuschnitten durch Abreißen von einer Materialbahn mit Perforationen oder dergleichen zur Definition der Zuschnitte und Zuführen derselben zu einem Faltrevolver einer Verpackungsmaschine, wobei die Zuschnitte nacheinander durch Zugkraft von der Materialbahn abgerissen werden. Weiterhin bezieht sich die Erfindung auf eine Vorrichtung zur Durchführung dieses Verfahrens.

Die prioritätsältere EP-A-0 291 692 befaßt sich mit der Herstellung und Handhabung von Zuschnitten aus einem dünnen Karton für Zigaretten-Packungen des Typs Klappschachtel. Die verhältnismäßig komplexen Zuschnitte sind mit der Längserstreckung quer zur Längsrichtung der Materialbahn gerichtet und in ausgesuchten Bereichen über Restverbindungen miteinander verbunden. Zur Verarbeitung werden die Zuschnitte nacheinander von der Materialbahn abgerissen und einem Zigaretten-Magazin zugeführt. In diesem wird ein Vorrat an Zuschnitten durch Stapeln gebildet. Zur Herstellung von Verpackungen werden die Zuschnitte einzeln dem Magazin an der Unterseite entnommen.

Die Erfindung befaßt sich mit der gleichzeitigen Verarbeitung von zwei oder mehr Zuschnitten. Die zu lösende Aufgabe besteht darin, Verfahren und Vorrichtung vorzuschlagen, durch die das Herstellen mehrerer Zuschnitte besonders einfach und schnell möglich ist.

Zur Lösung dieser Aufgabe ist das erfindungsgemäße Verfahren dadurch gekennzeichnet, daß zum gleichzeitigen Herstellen von mehreren, insbesondere zwei Zuschnitten diese zuerst als Einheit von der Materialbahn abgetrennt und weitergefördert werden und daß sodann die Einheit in die einzelnen Zuschnitte getrennt wird.

Die erfindungsgemäße Vorrichtung ist gekennzeichnet durch ein Paar von Zugwalzen zum (kontinuierlichen) Vorschub der Materialbahn und durch ein (erstes) mit höherer Geschwindigkeit umlaufendes Paar von Reißwalzen zum Abreißen wenigstens eines Zuschnitts sowie durch eine anliegende Zuschnittbahn zum Zuführen der Zuschnitte zum Faltrevolver oder dergleichen.

In besonderer Weise ist die Vorrichtung für die Vorbereitung von zwei oder mehr gleichzeitig zu verarbeitenden Zuschnitten eingerichtet. In diesem Falle wird erfindungsgemäß durch das erste Paar Zugwalzen eine Einheit von zwei oder mehr Zuschnitten von der Materialbahn abgerissen und einer nachfolgenden Trennstation mit Förderwalzen einerseits und einem zweiten Paar Reißwalzen andererseits, welches mit nochmals höherer Umfangsgeschwindigkeit umläuft zum Auseinanderreißen der Einheit in die einzelnen Zuschnitte, zugeführt. Die zweite Trennstation bzw. das zweite Reißwalzenpaar ist dabei vorzugsweise im Bereich

der Zuschnittbahn angeordnet, so daß nach dem Trennen der Einheit in die einzelnen Zuschnitte diese unmittelbar anschließend in Querrichtung abgefördert werden können.

In ebenfalls besonderer Weise sind bei der Erfindung die Reißwalzen ausgebildet. Wenigstens eine (obere) Reißwalze ist so gestaltet, daß sie nur während einer vorgegebenen Phase in Eingriff bzw. Berührung mit der Materialbahn bzw. den Zuschnitten gelangt. Während der übrigen Phase einer Umdrehung wird gegenüber der anderen Reißwalze des Reißwalzenpaares ein Spalt gebildet, der den Durchtritt der Materialbahn bzw. der Zuschnitte zwischen den Reißwalzen ohne Ausübung einer Zugkraft ermöglicht. Vorzugsweise ist die betreffende Reißwalze mit einem in Radialrichtung als Erhöhung wirkenden Reißsegment versehen, welches während der Phase der Ausübung der Zug- bzw. Reißkraft mit der Materialbahn bzw. dem Zuschnitt in Berührung kommt.

Weitere Merkmale der Erfindung beziehen sich auf die Ausgestaltung der Reißaggregate sowie auf die Organe für den Transport der Materialbahn und der (einzelnen) Zuschnitte.

Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird nachfolgend anhand der Zeichnungen näher erläutert. Es zeigt:

Fig. 1 eine Verpackungsmaschine im schematischen Grundriß mit Einrichtungen für die Herstellung und Handhabung von Zuschnitten,

Fig. 2 einen Abschnitt einer Materialbahn für Zuschnitte im Grundriß im Bereich der Herstellung der einzelnen Zuschnitte,

Fig. 3 den schematischen Ablauf der Herstellung von Zuschnitten durch Abreißen von einer Materialbahn in Seitenansicht,

Fig. 4 Organe zum Herstellen von einzelnen Zuschnitten durch Abreißen (Trennstation) in Seitenansicht,

Fig. 5 einen ergänzten Grundriß zu der Trennstation gemäß Fig. 4,

Fig. 6 eine Einzelheit im Bereich der Trennstation in Queransicht zu Fig. 5, in vergrößertem Maßstab.

Die in Fig. 1 schematisch dargestellte Verpackungsmaschine dient zur Herstellung von (Zigaretten-)Packungen aus dünnem Karton, und zwar von Klappschachteln (Hinge-Lid-Packungen). Die Besonderheit besteht darin, daß Zuschnitte 10, 11 für die Herstellung der Klappschachtel nicht einzeln vorgefertigt der Verpackungsmaschine zugeführt werden, sondern als Materialbahn 12. Diese besteht aus fortlaufend aneinandergereihten, vorgeformten Zuschnitten 10, 11, die lediglich durch Restverbindungen 13 zu der Materialbahn 12 verbunden sind. Die Zuschnitte 10, 11 sind mit ihrer

Längserstreckung quer zur Längsrichtung der Materialbahn 12 orientiert. Vorzugsweise sind Zuschnitte 10, 11 und Materialbahn 12 nach Maßgabe der DE-Patentanmeldung P 37 16 897.5 ausgebildet.

Die Materialbahn 12 wird als gewickelte Bobine 14 der Verpackungsmaschine zugestellt. Diese ist auf ihrer Rückseite mit einem nach rückwärts gerichteten Tragzapfen 15 versehen, auf den die Bobine 14 mit einer Bobinenrolle 16 aufgesetzt wird. Die Materialbahn 12 wird (fortlaufend) von der Bobine 14 abgezogen. Ein Abschnitt der Materialbahn 12 verläuft längs einer Förderbahn 17 an der Rückseite der Verpackungsmaschine, etwa parallel zu einer (gedachten) Längsmittlebene derselben.

Im Bereich einer Trennstation 18 werden einzelne Zuschnitte 10, 11 von der Materialbahn 12 abgetrennt, und zwar durch Reißen. Die einzelnen Zuschnitte 10, 11 werden sodann längs einer Zuschnittbahn 19 - quer zur Förderbahn 17 - in Richtung zur Vorderseite der Verpackungsmaschine einem Faltrevolver 20 zugeführt. Die Zuschnittbahn 19 endet oberhalb einer Ranges des Faltrevolvers 20, nämlich oberhalb von Taschen 21, 22 desselben. In diese werden die Zuschnitte 10, 11 von oben her eingedrückt.

Bei dem vorliegenden Ausführungsbeispiel ist der Faltrevolver 20 mit jeweils zwei parallel nebeneinanderliegenden Taschen 21, 22 ausgerüstet, die gleichzeitig mit je einem Zuschnitt 10, 11 beschickt werden. Die Leistung der Verpackungsmaschine wird dadurch verdoppelt. Demgemäß werden jeweils zwei Zuschnitte 10, 11 von der Materialbahn 12 und voneinander getrennt und parallel längs der Zuschnittbahn 19 dem Faltrevolver 20 zugeführt. Die beiden Zuschnitte 10, 11 werden gleichzeitig in entsprechend angeordnete Taschen 21, 22 eingeführt.

Beim Abtrennen der Zuschnitte 10, 11 von der Materialbahn 12 wird so vorgegangen, daß zunächst eine Einheit 23 aus zwei noch miteinander verbundenen Zuschnitten 10, 11 von der Materialbahn 12 abgetrennt, nämlich abgerissen wird. Die Einheit 23 wird sodann auf Abstand zur Materialbahn 12 gefördert. Danach erfolgt die Trennung der Einheit 23 in die beiden einzelnen Zuschnitte 10, 11.

Das Abreißen der Einheit 23 und das Trennen derselben erfolgt durch Unterschiede in der Fördergeschwindigkeit. Zu diesem Zweck sind im Bereich der Trennstation 18 verschiedenen Paare von Transportwalzen und Reißwalzen in besonderer Weise miteinander kombiniert.

Gemäß Fig. 4 wird die Materialbahn 12 auf einer die Förderbahn 17 bildenden Transportunterlage 24 durch ein erstes Paar von Zugwalzen 25, 26 einem ersten Trennaggregat 66 der Trennstation 18 zugeführt. Die Zugwalzen 25, 26 sind

(kontinuierlich) mit einer Geschwindigkeit  $V_0$  angetrieben.

In einem der Größe der Einheit 23 angepaßten Abstand folgt auf die Zugwalzen 25, 26 ein Paar von Reißwalzen 27, 28. Diese sind so angetrieben, daß die die Materialbahn 12 bzw. die Einheit 23 fördernde Umfangsfläche eine größere Geschwindigkeit  $V_1$  aufweist als die Zugwalzen 25, 26. Da die Materialbahn 12 durch die Zugwalzen 25, 26 auf eine Geschwindigkeit  $V_0$  festgelegt ist, bewirkt die höhere Geschwindigkeit der Reißwalzen 27, 28 beim Erfassen der Materialbahn 12 ein Abreißen eines Zuschnitts 10, 11 bzw. der Einheit 23. Zum Abtrennen einer Einheit 23 aus zwei noch miteinander verbundenen Zuschnitten 10, 11 ist der Abstand zwischen den Zugwalzen 25, 26 und den Reißwalzen 27, 28 derart, daß die Materialbahn 12 durch die Reißwalzen 27, 28 erst im Bereich des in Förderrichtung zweiten Zuschnitts 11 erfaßt wird.

Die Reißwalzen 27, 28 sind in besonderer Weise ausgebildet. Die untere, kleinere Reißwalze 28 dient lediglich als Gegenwalze, auf deren Umfang die Materialbahn 12 bzw. die Einheit 23 ständig aufliegt. Die größere, obere Reißwalze 27 ist längs des Umfangs mit einem Reißsegment 29 ausgebildet. Dieses über die übrige Umfangsfläche der Reißwalze 27 in Radialrichtung vorstehende Reißsegment 29 überträgt die für den Reißvorgang erforderliche Zugkraft auf die Materialbahn 12. Es liegt demnach bei einer Umdrehung der Reißwalze 27 lediglich (zeitweilig) das Reißsegment 29 an der Materialbahn an. Während der übrigen Phase, nämlich außerhalb des Reißsegments 29, wird ein Spalt zwischen den Reißwalzen 27 und 28 gebildet, der den Vorschub der Materialbahn 12 ohne Berührung mit der (oberen) Reißwalze 27 ermöglicht.

Die abgetrennte Einheit 23 wird einem nachfolgenden Paar von Förderwalzen 30, 31 zugeführt. Diese sind in einem solchen Abstand von den Reißwalzen 27, 28 angeordnet, daß die Einheit 23 erst nach dem Abtrennen durch die Reißwalzen 27, 28 erfaßt wird. Die Förderwalzen 30, 31 werden mit derselben Geschwindigkeit  $V_1$  angetrieben wie die Reißwalzen 27, 28. Deren Reißsegment 29 ist so bemessen, daß nach dem Abtrennen der Einheit 23 diese den Förderwalzen 30, 31 zugeführt wird. Danach übernehmen die Förderwalzen 30, 31 den Weitertransport der Einheit 23.

Durch die höhere Fördergeschwindigkeit der Reißwalzen 27, 28 und der Förderwalzen 30, 31 gegenüber den Zugwalzen 25, 26 wird die Einheit 23 nach dem Abtrennen sehr schnell unter Bildung eines Abstands (Fig. 2) zu der Materialbahn 12 gefördert.

Die Einheit 23 gelangt nun in den Bereich eines weiteren Trennaggregats 32 zur Trennung der Einheit 23 in die einzelnen Zuschnitte 10, 11. Das Trennaggregat 32 übernimmt die Einheit durch

zwei Förderwalzen 33, 34. Diese führen die Einheit 23 einem Paar von Reißwalzen 35, 36 zu. Während die Förderwalzen 33, 34 mit der Geschwindigkeit  $V_1$  der Förderwalzen 30, 31 angetrieben sind, haben die Reißwalzen 35, 36 eine demgegenüber höhere Geschwindigkeit  $V_2$ . Dadurch kommt auch hier die Trennung der Einheit 23 durch Reißen zustande.

Die Reißwalzen 35, 36 sind in gleicher Weise ausgebildet wie die Reißwalzen 27, 28. Die untere Reißwalze 36 ist in ihrer Position unverändert und mit relativ kleinerem Durchmesser ausgebildet. Die demgegenüber größere, obere Reißwalze 35 ist mit einem Reißsegment 37 der beschriebenen Art versehen. Der Antrieb der Reißwalze 35 ist derart, daß die Einheit 23 durch die Förderwalzen 33, 34 zwischen den Reißwalzen 35, 36 hindurchgefördert werden kann. Das Reißsegment 37 erfaßt die Einheit 23 im Bereich des vorliegenden Zuschnitts 10 und trennt diesen von dem anderen Zuschnitt 11 infolge der höheren Geschwindigkeit ab. Der abgetrennte Zuschnitt 10 wird dann von weiteren Förderwalzen 38, 39 bis an einen seitlichen Anschlag 40 gefördert. Der Zuschnitt 10 erhält dadurch einen (geringen) Abstand 41 von dem anderen Zuschnitt 11. Die beiden Zuschnitte 10, 11 befinden sich in der Position für den Transport längs der quergeordneten Zuschnittbahn 19 zu den Taschen 21, 22.

Aus dem Diagramm gemäß Fig. 3 ist der zeitliche Ablauf des geschilderten Verfahrens ersichtlich. Ein Arbeitszyklus von  $360^\circ$  beginnt in Moment des Erfassens der Materialbahn 12 durch das Reißsegment 29 der Reißwalze 27 zum Abtrennen der Einheit 23. Nach  $180^\circ$  (halber Arbeitszyklus) ist die Einheit 23 bereits durch das Trennaggregat 32 erfaßt. Die nachfolgende, zurückbleibende Materialbahn 12 wird in die Position zwischen den Reißwalzen 27, 28 gefördert.

Nach weiteren  $90^\circ$  (drei Viertel Arbeitszyklus) ist die Einheit 23 in den Bereich der Reißwalzen 35, 36 gefördert und wird soeben durch das Reißsegment 37 erfaßt. Nach Beendigung des Arbeitszyklus ( $360^\circ$ ) befinden sich die beiden voneinander getrennten Zuschnitte 10, 11 in der transportgerechten Position, jeweils durch die seitlichen Förderwalzen 33, 34 bzw. 38, 39 gehalten.

Zum Abtransport der Zuschnitte 10, 11 längs der Zuschnittbahn 19 sind die Förderwalzen 33, 34 sowie 38, 39 auseinander bewegbar. Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel wird zu diesen Zweck jeweils die untere Förderwalze 34 bzw. 39 nach unten bewegt, so daß die Zuschnitte 10, 11 freikommen. Die Förderwalzen 34, 39 sind zu diesem Zweck an Schwenkarmen 42, 43 gelagert, die durch Schubstangen 44, 45 betätigbar sind. Die Schwenkarme 42, 43 sind um ein gemeinsames, mittiges Schwenklager 46 bewegbar, welches konzentrisch zur Drehachse der unteren Reißwalze 36

angeordnet ist. Wie aus Fig. 5 ersichtlich, wird das Schwenklager 46 durch eine Lagerhülse 47 gebildet, die drehbar auf einer Antriebswelle 48 für die Reißwalze 36 gelagert ist.

Der Abtransport der Zuschnitte 10, 11 längs der Zuschnittbahn 19 erfolgt hier durch Abförderwalzen 49, 50. Diese sind queraxial zu den Förderwalzen 33, 34 sowie 38, 39 gerichtet. Die einseitig und auskragend gelagerten Förderwalzen 33, 34 sowie 38, 39 und die Reißwalzen 35, 36 sind in ihrer axialen Länge so bemessen, daß ein der Zuschnittbahn 19 zugekehrter Randbereich der Zuschnitte 10, 11 freibleibt. Hier, nämlich an einem für den Transport im Bereich der Zuschnittbahn 19 vorderen Teil der Zuschnitte 10, 11, kommen die quergerichteten Abförderwalzen 49, 50 zum Einsatz. Die Abförderbewegung setzt ein, sobald die Förderwalzen 33, 34 bzw. 38, 39 von den Zuschnitten 10, 11 abgehoben sind, während sich gleichzeitig das Reißsegment 37 außer Eingriff befindet.

Auch die Abförderwalzen 49, 50 sind so gelagert, daß sie nur für den Abtransport der Zuschnitte 10, 11 an diesen anliegen, während der Phase der Zuförderung derselben aber einen Spalt freilassen. Wie aus Fig. 6 ersichtlich, ist zu diesem Zweck die untere Abförderwalze 50 an einem Schwenkhebel 51 gelagert, der am freien Ende durch eine Schubstange 52 betätigbar ist. Ein Schwenklager 53 für den Schwenkhebel 51 befindet sich außerhalb des Bereichs der Förderbahn 17 und der Zuschnittbahn 19 in einem gesonderten Getriebegehäuse 54.

Zur zusätzlichen Fixierung der Zuschnitte 10, 11 nach deren Trennung im Bereich des Trennaggregats 32 sind zwei Niederhalter 55 vorgesehen, die mit gabelförmigen Stützarmen 56, 57 bzw. 58, 59 auf die Zuschnitte 10, 11 nach der Trennung abgesenkt werden, derart, daß jeder Zuschnitt 10, 11 durch zwei im Abstand voneinander liegende Stützarme 56, 59 nach unten gedrückt wird auf die Transportunterlage 24. Die Niederhalter 55 werden wieder angehoben, sobald der Abtransport der Zuschnitte 10, 11 beginnt. Wie aus Fig. 6 ersichtlich, liegen die Stützarme 56, 59 zu beiden Seiten der (oberen) Reißwalze 35. Diese ist mit einer ringförmigen Vertiefung 60 jeweils im Bereich der Niederhalter 55 versehen. Diese treten in die Vertiefung 60 ein, ohne daß dadurch die Drehbewegung der Reißwalze 35 beeinträchtigt ist.

Die Zugwalzen 25, 26, die Reißwalzen 27, 28 und die Förderwalzen 30, 31 sind einseitig, frei auskragend gelagert, und zwar in bzw. an einem gemeinsamen Getriebegehäuse 61. Antriebswellen 62 sind durch Zahnräder 63 getrieblich miteinander verbunden. Die freien Enden der Antriebswellen 62 sind in einer vorderen Gehäusewand 64 und einer rückseitigen Gehäusewand 65 drehbar gelagert und damit ausreichend gestützt.

In analoger Weise ist die Anordnung im Be-

reich der Förderwalzen 33, 34 bzw. 38, 39 und der Reißwalzen 35, 36 gewählt, wobei das Getriebegehäuse 54 winkelförmig ausgebildet ist und sich bis zu den vorgenannten Walzen erstreckt.

#### Patentansprüche

1. Verfahren zum Herstellen von Packungs-Zuschnitten (10, 11) durch Abreißen von einer Materialbahn (12) mit Perforationen oder dergleichen zur Definition der Zuschnitte (10, 11) und Zuführen derselben zu einem Faltrevolver (20) einer Verpackungsmaschine, wobei die Zuschnitte (10, 11) nacheinander durch Zugkraft von der Materialbahn (12) abgerissen werden, **dadurch gekennzeichnet**, daß zum gleichzeitigen Herstellen von mehreren, insbesondere zwei Zuschnitten (10, 11), diese zuerst als Einheit (23) von der Materialbahn (12) abgetrennt und weitergefördert werden und daß sodann die Einheit (23) in die einzelnen Zuschnitte (10, 11) getrennt wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß nach dem Trennen der Einheit (23) in die einzelnen Zuschnitte (10, 11) letztere einer Doppelbahn (Zuschnittbahn 19) zugeführt und längs dieser dem Faltrevolver (20) zugefördert werden.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Zuschnitte (10, 11) nach dem Abtrennen in der Ebene der Materialbahn (12), jedoch quer zur Förderrichtung derselben, dem Faltrevolver (20) unmittelbar zugeführt werden.
4. Vorrichtung zum Herstellen von (Packungs-)Zuschnitten durch Abreißen von einer Materialbahn mit Perforationen oder dgl. zur Definition der Zuschnitte und Zuführen derselben zu einem Förder- bzw. Faltaggregat, insbesondere einem Faltrevolver, wobei die Zuschnitte nacheinander durch Paare von Zugwalzen (25, 26) bzw. Förderwalzen (33, 34) und Reißwalzen (27, 28 bzw. 35, 36) unterschiedlicher Fördergeschwindigkeit von der Materialbahn (12) abreißenbar sind, gekennzeichnet durch ein Paar von Zugwalzen (25, 26) zum (kontinuierlichen) Vorschub der Materialbahn (12) und durch ein (erstes) mit höherer Geschwindigkeit umlaufendes Paar von Reißwalzen (27, 28) zum Abreißen wenigstens eines Zuschnitts (10, 11) sowie durch eine anliegende Zuschnittbahn (19) zum Zuführen der Zuschnitte zum Faltrevolver (20) oder dgl.
5. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekenn-


zeichnet, daß zum gleichzeitigen Verarbeiten von zwei oder mehr Zuschnitten (10, 11) durch das erste Paar von Reißwalzen (27, 28) eine Einheit (23) aus zwei oder mehr Zuschnitten (10, 11) von der Materialbahn (12) abtrennbar ist und daß die Einheit (23) im Bereich eines weiteren Trennaggregats (32) in einzelne Zuschnitte (10) teilbar ist.

6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Reißwalzen (27, 28) zum Abtrennen der Einheit (23) die Materialbahn (12) im Bereich des zweiten Zuschnitts (11) der aus zwei Zuschnitten (10, 11) bestehenden Einheit (23) erfaßt.
7. Vorrichtung nach Anspruch 4 sowie einem oder mehreren der weiteren Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß an das erste Paar von Reißwalzen (27, 28) Förderwalzen (30, 31) zum Weitertransport der abgetrennten Zuschnitte (10, 11) bzw. der Einheiten (23) folgt, wobei die Förderwalzen (30, 31) mit derselben Geschwindigkeit angetrieben sind wie die Reißwalzen (27, 28).
8. Vorrichtung nach Anspruch 5 sowie einem oder mehreren der weiteren Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das (zweite) Trennaggregat (32) eintrittsseitig aus einem Paar Förderwalzen (33, 34) und nachfolgend einem mit höherer Geschwindigkeit angetriebenen Paar Reißwalzen (35, 36) besteht, wobei die Reißwalzen (35, 36) zum Trennen einer Einheit (23) im Bereich des in Förderrichtung vorliegenden Zuschnitts (10) die Einheit (23) erfassen.
9. Vorrichtung nach Anspruch 4 sowie einem oder mehreren der weiteren Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Reißwalzen (27, 28; 35, 36) am Umfang mit einem in Radialrichtung vorstehenden Reißsegment (29, 37) versehen sind, welches die Materialbahn (12) bzw. die Einheit (23) zur Ausübung einer Zugkraft zusammen mit einer Gegenwalze erfassen, wobei außerhalb des Bereichs der Reißsegmente (29, 37) zwischen den Reißwalzen (27, 28; 35, 36) ein Spalt für den Durchtritt der Materialbahn (12) bzw. der Einheit (23) gebildet ist.
10. Vorrichtung nach Anspruch 8 sowie einem oder mehreren der weiteren Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß von den im (zweiten) Trennaggregat (32) gebildeten Zuschnitten (10, 11) der in Förderrichtung vorliegende Zuschnitt (10) durch die Reißwalzen (35,

- 36) gegen einen Anschlag (40) förderbar ist, derart, daß zwischen den beiden Zuschnitten (10, 11) ein für die Weiterverarbeitung, insbesondere für die Förderung innerhalb der Zuschnittbahn (19), erforderlicher Abstand (41) gebildet ist. 5
11. Vorrichtung nach Anspruch 4 sowie einem oder mehreren der weiteren Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die abgetrennten Zuschnitte (10, 11) am Ende der Förderbahn (17) (einzeln oder paarweise) durch einen Querförderer in die quer zur Förderbahn (17) gerichtete Zuschnittbahn (19) einförderbar sind, insbesondere durch ein Paar von Abförderwalzen (49, 50) mit Achsen quer zu den Achsen der Förderwalzen (33, 34) und Reißwalzen (35, 36). 10 15
12. Vorrichtung nach Anspruch 4 sowie einem oder mehreren der weiteren Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Förderwalzen (33, 34) sowie (38, 39) im Bereich des (zweiten) Trennaggregats (32) zum Abfordern der Zuschnitte (10, 11) in die Zuschnittbahn (19) auseinanderbewegbar sind, insbesondere durch Abwärtsbewegen der jeweils unteren Förderwalzen (34, 39). 20 25
13. Vorrichtung nach Anspruch 11 sowie einem oder mehreren der weiteren Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die quergerichteten Abförderwalzen (49, 50) den Zuschnitt bzw. die Zuschnitte (10, 11) im Bereich eines freien Vorderteils (bezogen auf die Förderrichtung) in der Zuschnittbahn (19) erfassen, wobei die Zuschnitte zum Einfördern in das (zweite) Trennaggregat (32) auseinander bewegbar sind. 30 35
14. Vorrichtung nach Anspruch 4 sowie einem oder mehreren der weiteren Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Zuschnitte (10, 11) nach dem Abtrennen, insbesondere im Bereich des (zweiten) Trennaggregats (32), also vor dem Eintritt in die Zuschnittbahn (19), in ihrer Position fixiert sind, insbesondere durch wenigstens einen auf- und abbewegbaren Niederhalter (55) mit Stützarmen (56, 57; 58, 59). 40 45

50

55

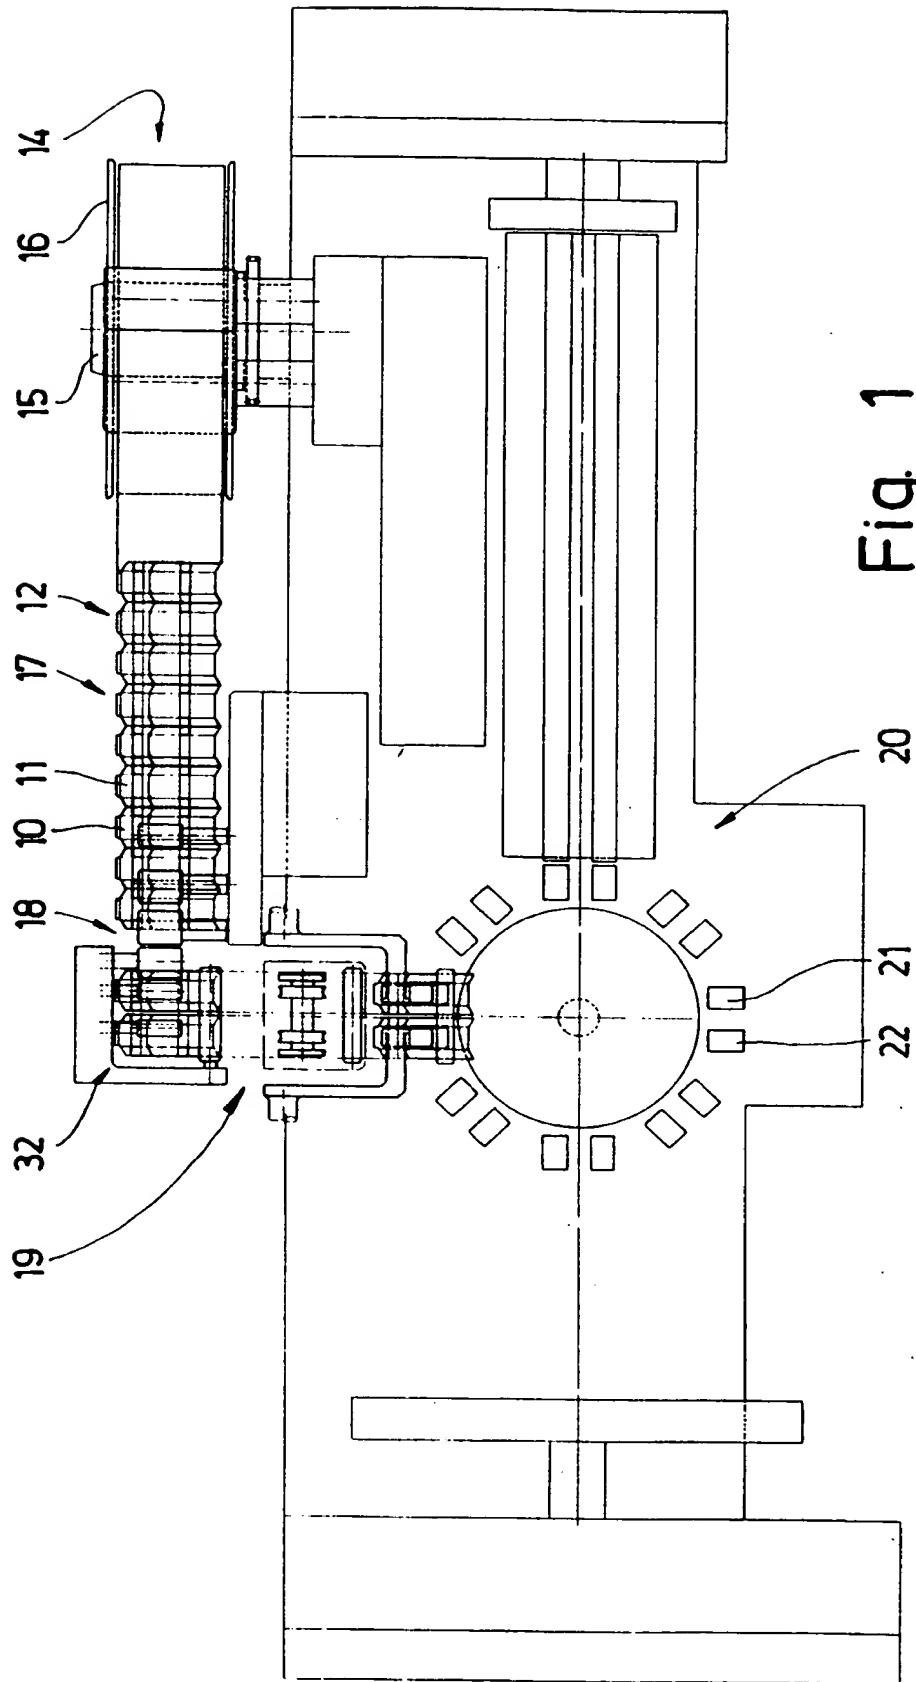

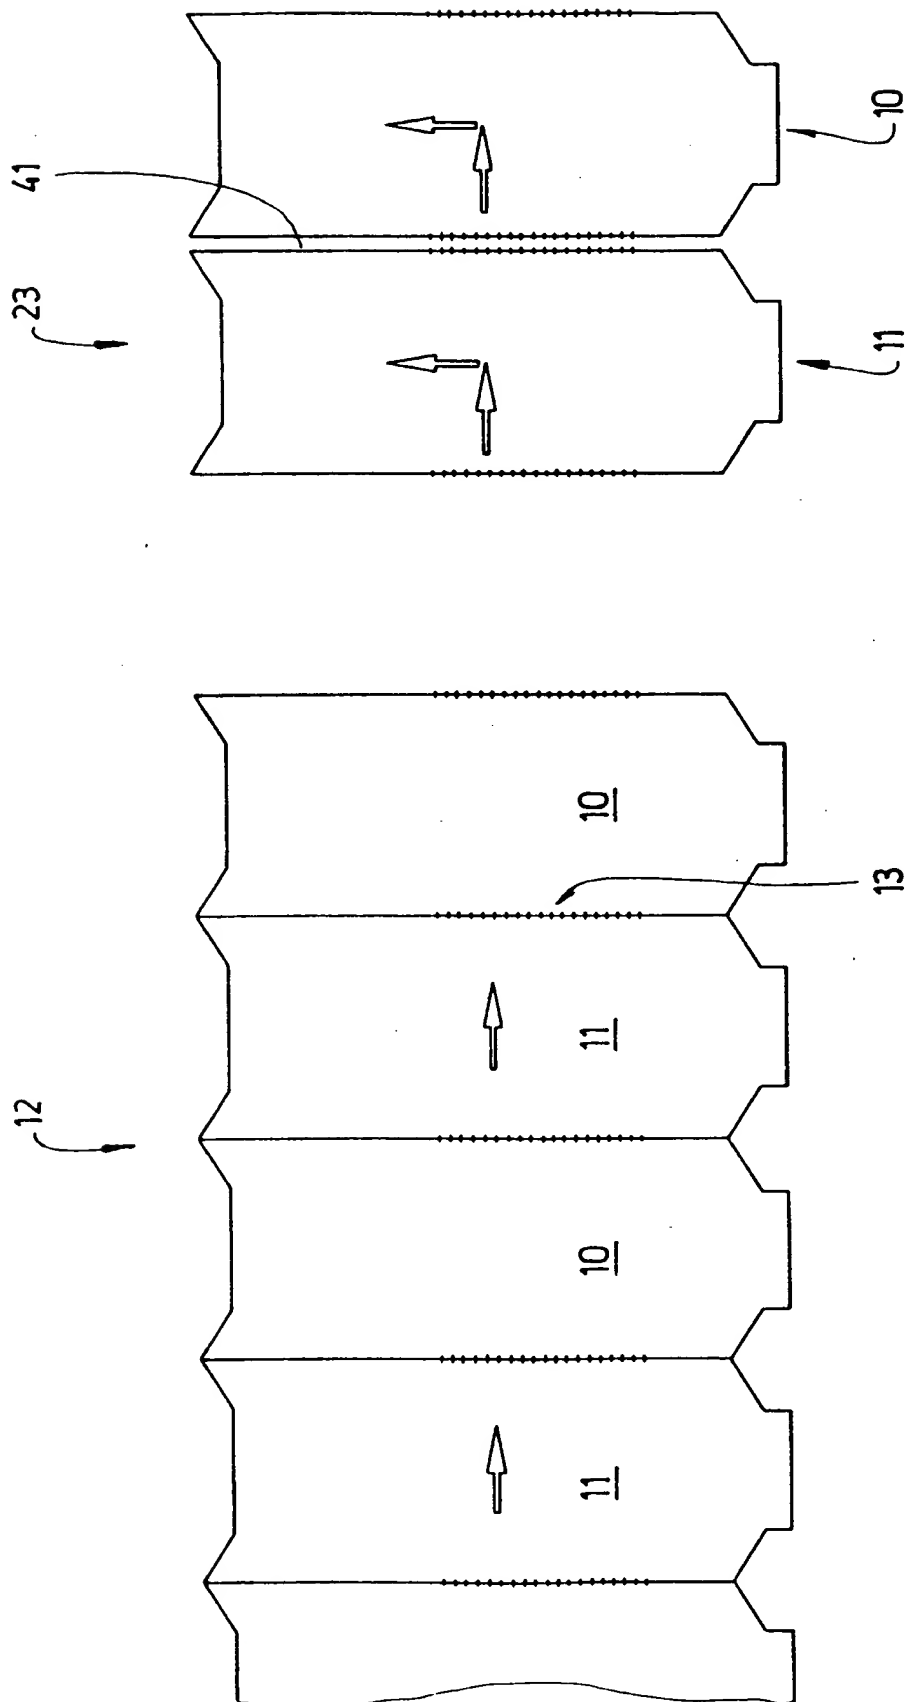
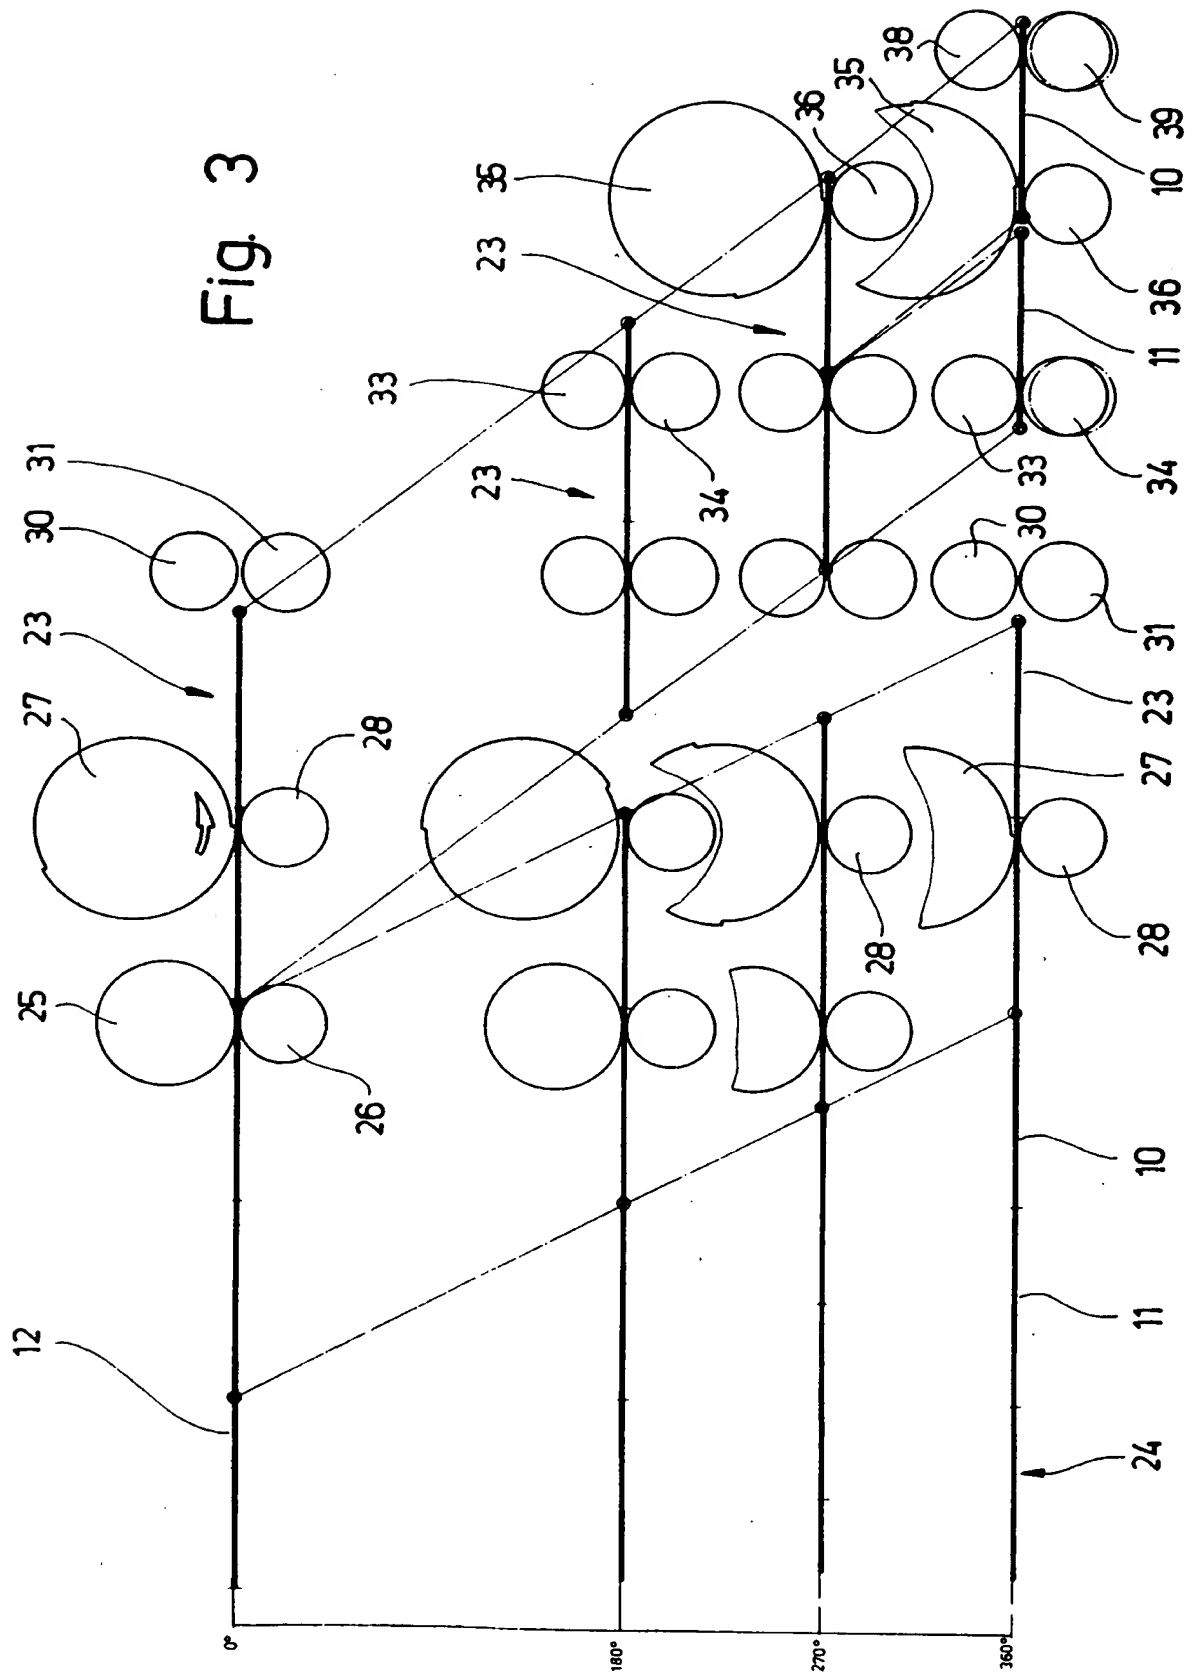


Fig. 2





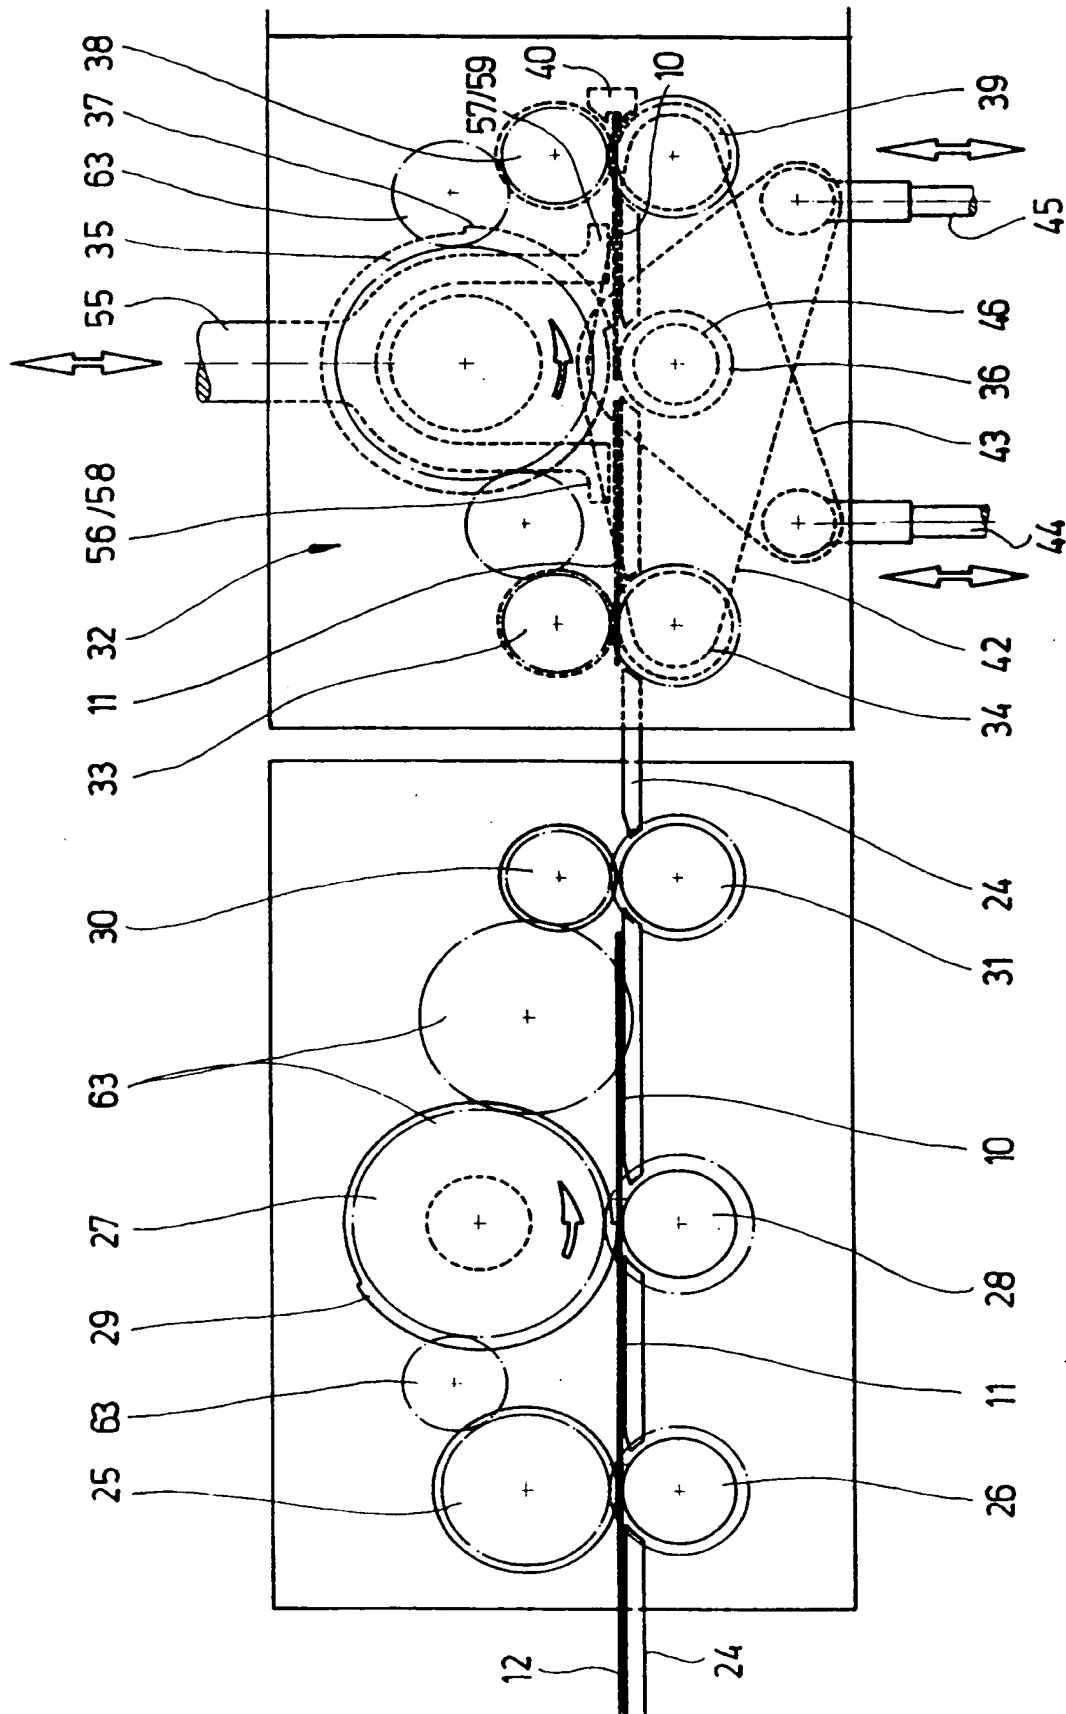


Fig. 4

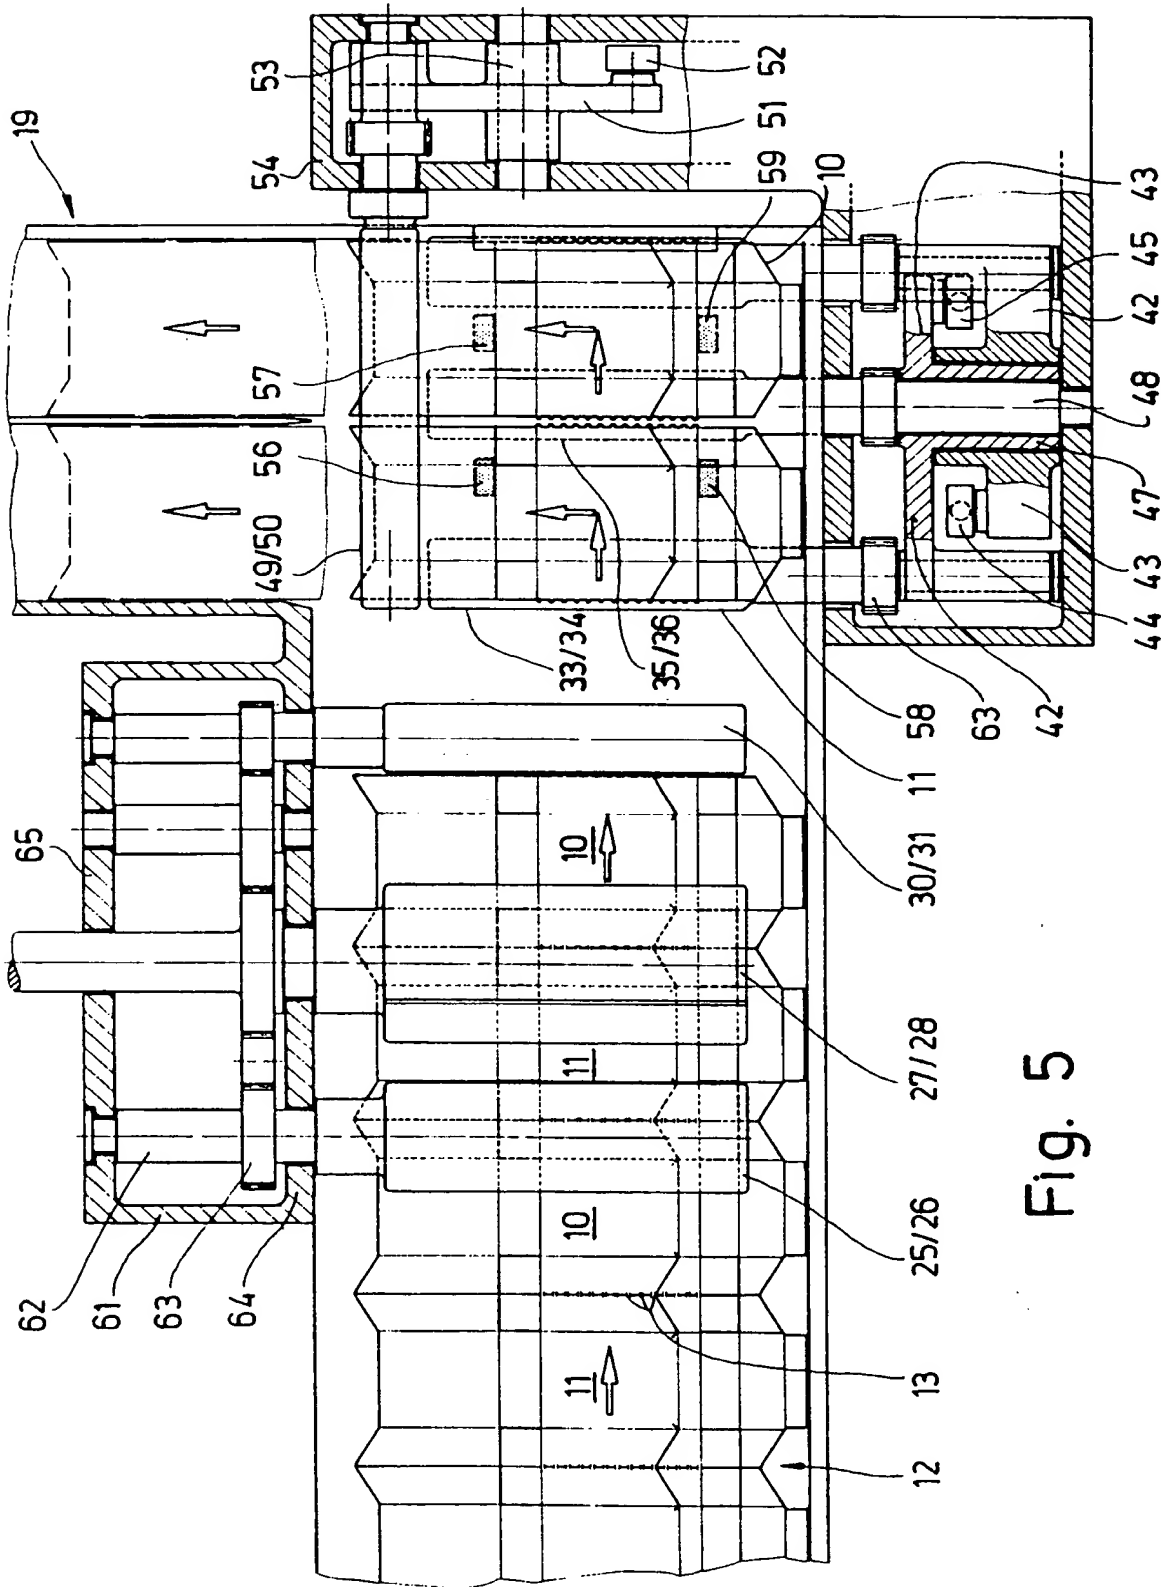


Fig. 5

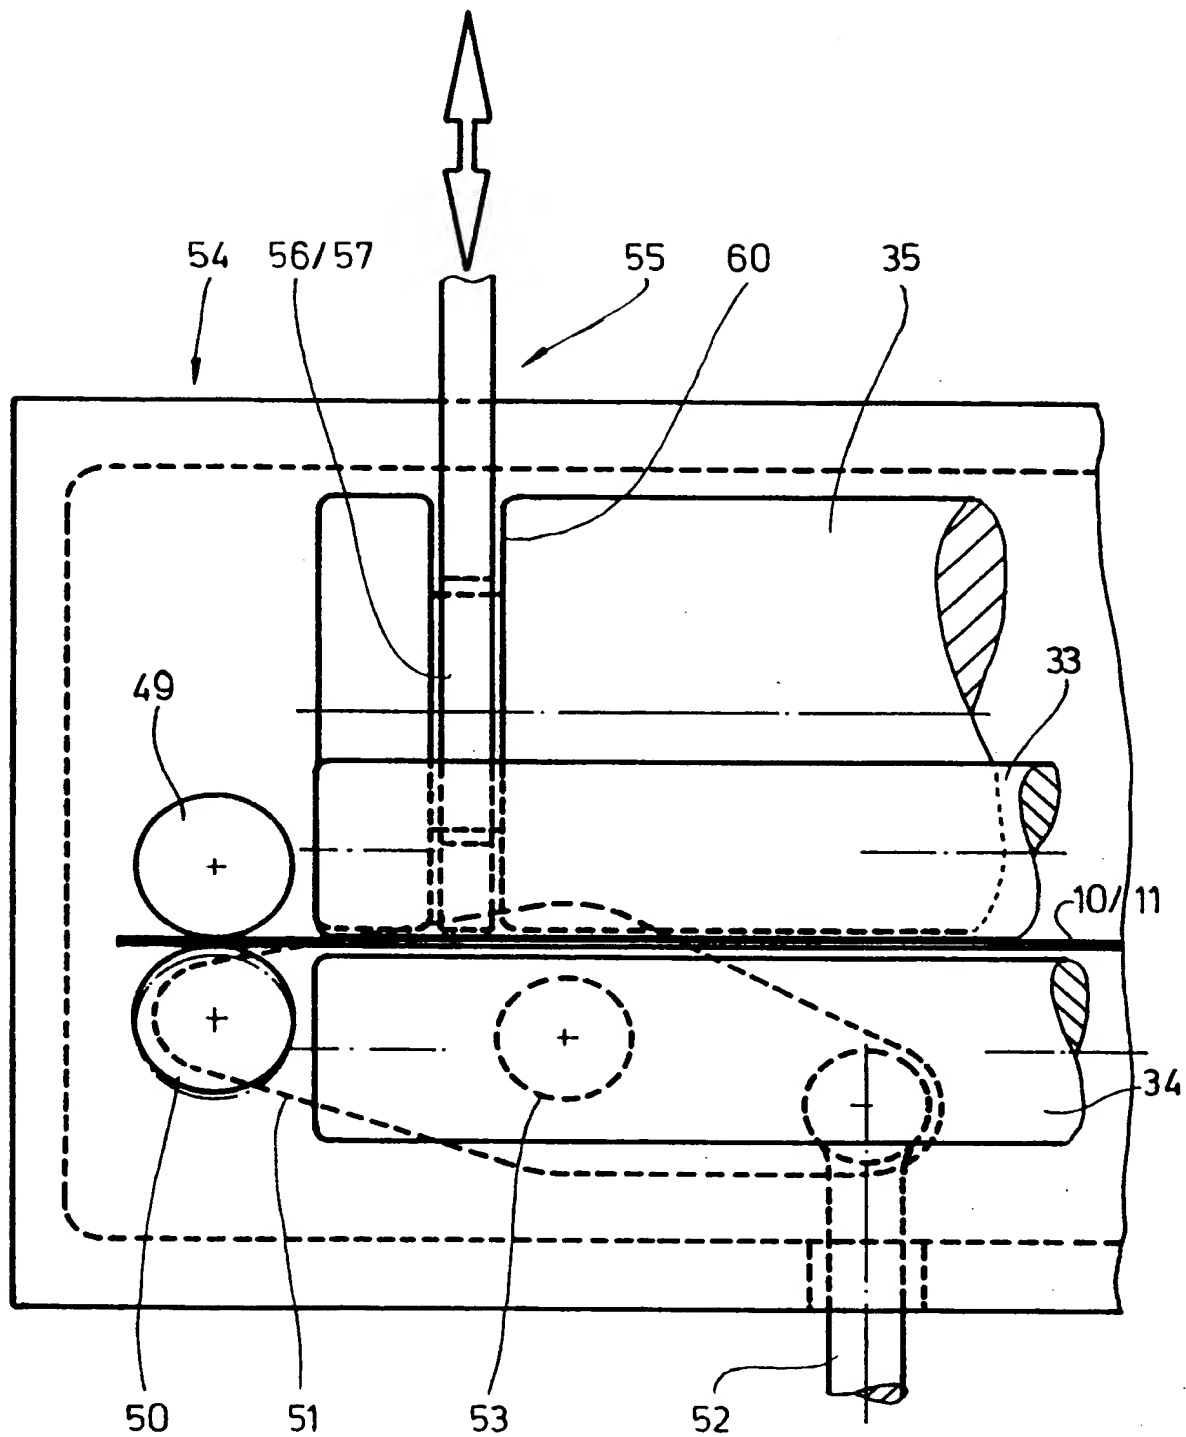


Fig. 6



Europäisches  
Patentamt

# EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			EP 92113309.6
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Nz. CI <sup>4</sup> )
A	<u>US - A - 4 331 434</u> (BUSCHOR) * Zusammenfassung; Ansprüche 1,2; Fig. 2-5 * --	1,2,3, 4,9,11	B 31 B 3/74 B 31 B 3/02 B 31 B 19/74 B 31 B 19/02
A	<u>DE - C - 969 725</u> (WINDMÖLLER & HÖLSCHER) * Ansprüche 1,2; Fig. * --	1,4,9, 11	
A	<u>DE - B - 1 929 600</u> (WINDMÖLLER & HÖLSCHER) * Fig.; Anspruch 9 * --	4,7,8, 11	
A	<u>DE - A - 3 602 210</u> (BIELOMATIK LEUZE) * Anspruch 1; Fig. * --	4,11	
A	<u>FR - A - 1 293 924</u> (SAMUEL M. LANGSTON) * Ansprüche * --	4	
A	<u>DE - A - 3 500 547</u> (FÖCKE & CO.) * Zusammenfassung; Fig.; Ansprüche 1,5 * ----	1,4	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Nz. CI <sup>4</sup> )
			B 31 B 1/00 B 31 B 3/00 B 31 B 19/00 B 65 H 35/00
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt.			
Recherchenort WIEN		Abschlußdatum der Recherche 15-09-1992	Prüfer RIEMANN
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTEN			
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet			
Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie			
A : technologischer Hintergrund			
O : nichtschriftliche Offenbarung			
P : Zwischenliteratur			
T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze			
E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist			
D : in der Anmeldung angeführtes Dokument			
L : aus andern Gründen angeführtes Dokument			
& : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument			

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**